


SRA/シリンダタイプの標準的な設計例

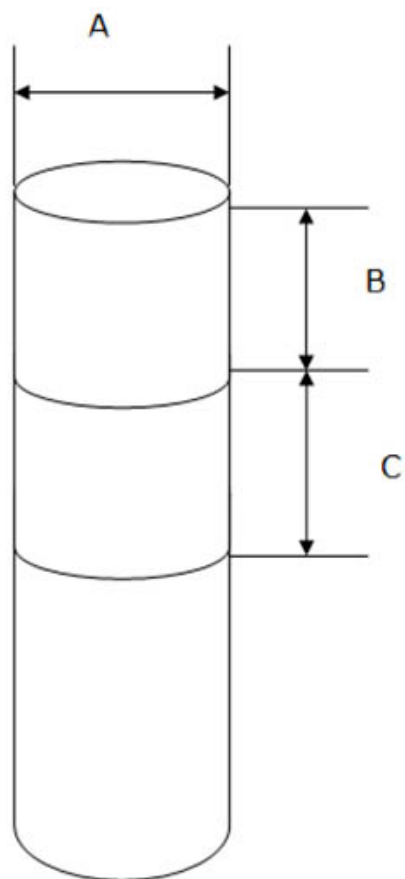

A : ポビン口径 B : シリンダ長 C : 共振コイル長

標準的なシリンダ長 $B \cong 2A$ 標準的な共振コイル長 $C < 2A$

7MHz用設計例

